

Elektro-hydraulische mini-laadbrug HA 2110-PE220-C220 Veilig, eenvoudig en goedkoop

Mini-laadbrug



- Vergt geen wijziging van uw bestaande kaai.
- Ergonomisch en veilig.
- Eenvoudig onderhoud.
- Voorzien van een antislipbekleding.




Elektro-hydraulische mini-laadbrug HA 2110-PE220-C220 Betrouwbaar en veilig.

De mini-laadbruggen worden op de voorkant van de kaai gemonteerd en bieden een eenvoudige en goedkope oplossing om vrachtwagens met een vloerhoogte minder dan 10 cm van het niveau van de vloerplaat van de opslagplaats, te laden en te lossen.

Ze worden op een zeer eenvoudige manier, zelfs op bestaande kaaien geïnstalleerd en worden standaard geleverd met twee vaste bumpers in polyethyleen met hoge weerstand die de mini-laadbrug beschermt en het aanrijden van de vrachtwagen tegen de kaai opvangt.

Deze mini-laadbrug biedt talrijke voordelen:

- voorzien van een antislipbekleding,
- vergt geen wijziging van uw bestaande kaai,
- eenvoudige plaatsing,
- vraagt slechts een minimaal onderhoud.

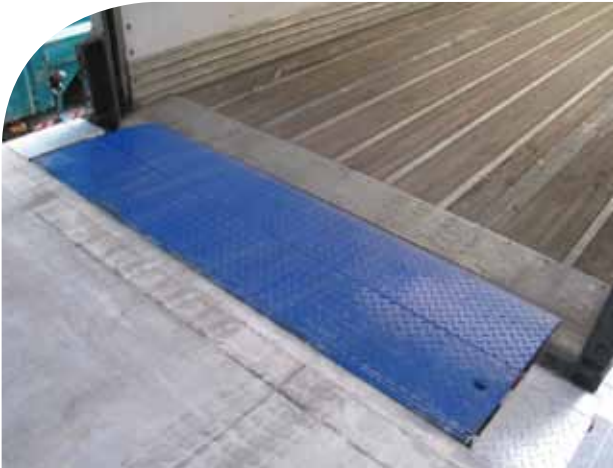

Door één druk op de bedieningsknop positioneert de lip zich op het platform van de vrachtwagen. Na het laden, komt de laadbrug alleen terug in de rustpositie. De capaciteit bedraagt 6 ton dynamisch en het dek heeft een breedte van 2110 mm.

Totale lengte van dek en lip: 700 mm.

Lipbereik voor de bumpers: 230 mm.

Totale breedte met bumpers: 2590 mm.

De mini-laadbrug wordt geleverd met 2 PE cassettebumpers in warm verzinkt staal met vervangbare polyethyleen aanrijplaat, geplaatst op warm verzinkte consoles, en met een bedieningsdoos met noodstop. De mini-laadbrug wordt ook aangeboden met andere afmetingen aangepast voor bestelwagens.

Andere opties :

- volledig warmverzinkte uitvoering van dek en lip,
- RAL kleur naar keuze,
- verzinkte verloren bekisting,
- draagstructuur op maat.




Elektro-hydraulische groep.

De elektro-hydraulische groep bestaat uit een gesloten driefasige motor, een oliereservoir, een hydraulische pomp en een hydraulische ventielblok.

De groep werd onder de mini-laadbrug geplaatst om hem te beschermen en te toegankelijk te maken voor gekwalificeerde personeelsleden.

Bedieningsdoos (Type SBC).

IP 65, met vergrendelbare hoofdschakelaar en één drukknop voor de bediening van de lip. In noodgevallen kan de mini-laadbrug in om het even welke positie worden geblokkeerd met de hoofdschakelaar. Er is een ingang voorzien op de klemmenstrook voor de eventuele aansluiting van een poortbeveiliging. De mini-laadbrug wordt aangesloten op de bedieningsdoos met een elektrische kabel met lengte van 5 m.

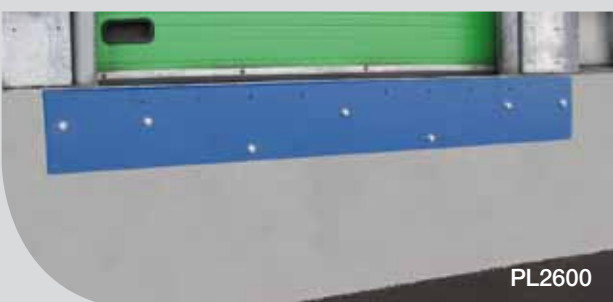

Basisplaten voor de kaai.

Sommige kaaien zijn beschadigd, zijn minstens niet stevig genoeg of zijn niet voorzien van een hoeklijn. We raden aan om de fundering van de mini-laadbrug dan te versterken door een plaat te bevestigen tegen de kaai waarop de mini-laadbrug zal worden vastgezet.



Steun voor de bedieningsdoos

Technische gegevens en opties

Bij de eerder genoemde opties kan de mini-laadbrug ook uitgerust worden met een steun voor de bedieningsdoos of kunnen er andere bumpers geplaatst worden.

Type	standaard	op maat
Type	HA2110-PE220-C220	HA...
Hoogteverschil	+ 60 / -100 mm	+60/-100 mm
Breedte	2110 mm	1250/1500/1830/2000 mm
Breedte bumperkast	220 mm	200/305 mm
Bumpers	PE220	R302010 / R452010 / R452015 / AC220
Kleur	RAL5010 (blauw)	andere RAL of verzinkt
Montageonderplaten (optioneel)	2600 mm	aangepast aan type of HA

Steun voor de bedieningsdoos - SUP.BT.1250-R2.

Dankzij deze stevige steun kan de bedieningsdoos worden bevestigd en beschermd op plaatsen waar geen aangepast oppervlak voorzien is. Ergonomisch gezien moet de doos op borsthoogte worden geplaatst. Voor een betere zichtbaarheid van de knoppen is deze steun voorzien van een bovendeksel in plexiglas en van een zone voor het vermelden van instructies.

Kaairampen.

Wanneer de hoogte van de kaai te laag is voor de vrachtwagens, kan de plaatsing van een ramp de dure kosten voor het verlagen van de weg voorkomen. Stalen ramp voor een belasting van 6 ton, geleverd of verzinkt. Dek in traanplaat. In het dek geïntegreerde bevestigingsgaten.

	H (mm)	L (mm)	B (mm)
RP1500x2580-H150 :	150	1500	2580
RP2000x2980-H200 :	200	2000	2980

Andere types op aanvraag.

Bumpers.

Onze mini-laadbruggen worden standaard geleverd met PE bumpers. Er kunnen andere bumpers worden geplaatst in functie van het voorziene gebruik. Dankzij ons ruim bumpersgamma, zullen wij u zeker kunnen helpen om een aangepaste bumper te kiezen.



Mini-laadbrug met kaairamp



Mini-laadbrug met rubberen bumper