




Principales caractéristiques :

Ces rehausses mobiles en aluminium sont facilement déplaçables grâce à leur légèreté et à leur roulette. Elles sont robustes, inaltérables, sans entretien, et procurent une mise à niveau simplifiée à faible coût.

- en aluminium.
- surface de roulement en tôle striée.
- capacité : 12 t/paire.

Modèles et dimensions :

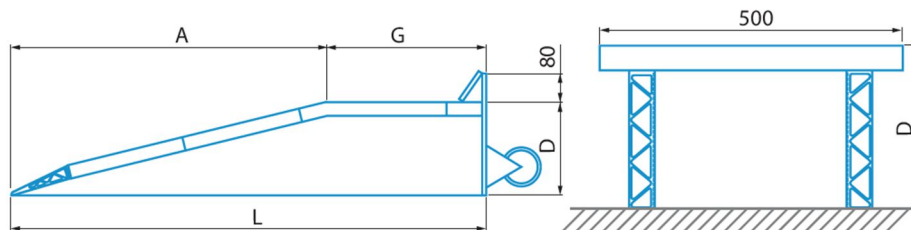

Modèle	L (mm)	A (mm)	G (mm)	D (mm)	Poids (kg/unit.)
AK145	1440	950	500	145	31
AK190	1440	950	500	190	32
AK290	1415	950	500	290	38
AK390	2025	1325	750	390	59